



## Depósito para Água Duplo

### Instalação Soterrar

#### Principais Características

- Instalação Soterrar
- Parede dupla, com parede interior lisa e nervura exterior
- Fabricado em polietileno de alta densidade
- Estável em instalações com lençol freático alto
- Transporte otimizado
- Instalação fácil e simples

#### Descrição do Produto

Depósitos para armazenamento subterrâneo de água, fabricados em polietileno de alta densidade de parede dupla com estabilidade e resistência mecânica incomparáveis. Todos os modelos estão equipados de série com mangas de entrada e saída, e com uma ou mais bocas de visita de Ø 400 mm dependendo do modelo e com várias opções de personalização disponíveis.

**Aplicações:** Estações de tratamento de águas residuais, armazenamento de água, armazenamento e reutilização de águas pluviais, instalações de rega., redes de proteção contra incêndios, instalações para lavagem de veículos, etc.


**Capacidades:** 5000 a 52000 litros.


#### Modelos e Preços

Código	Modelo
15-15400120	Depósito de Água Duplo 5000L
15-15400140	Depósito de Água Duplo 8500L
15-15400150	Depósito de Água Duplo 12500L
15-15400160	Depósito de Água Duplo 16000L
15-15400170	Depósito de Água Duplo 19500L
15-15400180	Depósito de Água Duplo 23500L
15-15400185	Depósito de Água Duplo 27000L
15-15400190	Depósito de Água Duplo 30500L
15-15400200	Depósito de Água Duplo 34000L
15-15400205	Depósito de Água Duplo 38000L
15-15400210	Depósito de Água Duplo 41500L
15-15400220	Depósito de Água Duplo 45500L
15-15400230	Depósito de Água Duplo 49000L
15-15400235	Depósito de Água Duplo 52500L

Todos os modelos sob encomenda especial.

#### Dimensões

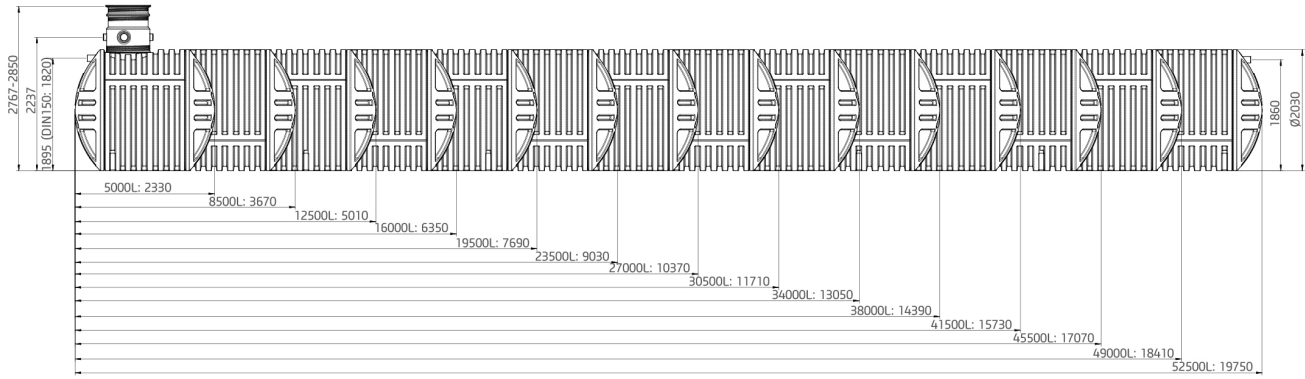

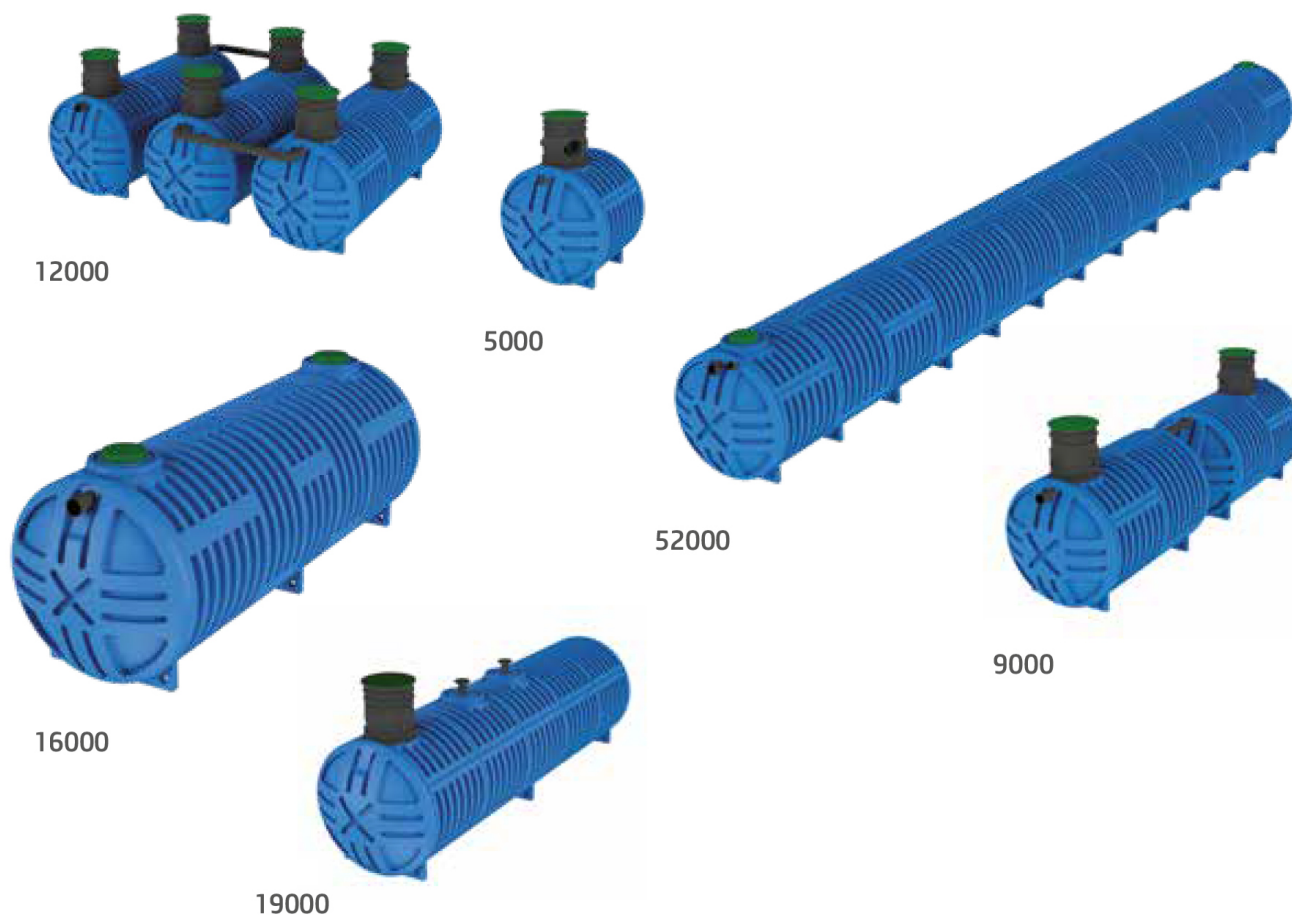**Componentes**


MODELO/CAPACIDADE	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	PESO APROX. (KG)	ENTRADA/ SAÍDA (MM)
5000L	2,33	2,03	2,20	365	110
8500L	3,67	2,03	2,20	560	110
12500L	5,01	2,03	2,20	755	200
16000L	6,35	2,03	2,20	955	200
19500L	7,69	2,03	2,20	1145	200
23500L	9,03	2,03	2,20	1340	200
27000L	10,37	2,03	2,20	1550	200
30500L	11,71	2,03	2,20	1750	200
34000L	13,05	2,03	2,20	1950	200
38000L	14,39	2,03	2,20	2150	200
41500L	15,73	2,03	2,20	2350	200
45500L	17,07	2,03	2,20	2670	200
49000L	18,41	2,03	2,20	2880	200
52500L	19,75	2,03	2,20	3080	200

