


Válvula de Zona



Principais Caraterísticas

- Temperatura de funcionamiento: 5 a 110°C
- Presión máxima: 10 bar
- Presión diferencial máx.: 0,92 bar (2 vías) | 0,63 bar (3 vías)
- Alimentación Eléctrica: 230 V/50 Hz
- Potencia absorbida: 6 W
- Tiempo de abertura: 20 seg
- Tiempo de cierre: 6 seg
- Índice de protección: IP22

Descrição do Produto

Válvula de zona MUT motorizada, disponible en 2 o 3 vías.
Retorno hecho por resorte.
Para el buen funcionamiento de estas válvulas es fundamental cumplir con el valor de la presión diferencial máxima.


Modelos e Preços

Código	Modelo
1605-0201	Valvula de Zona 2 Vías 1/2"
1605-0202	Valvula de Zona 2 Vías 3/4"
1605-0203	Valvula de Zona 2 Vías 1"
1605-0204	Valvula de Zona 3 Vías 1/2"
1605-0205	Valvula de Zona 3 Vías 3/4"
1605-0206	Valvula de Zona 3 Vías 1"

Componentes

VALVULAS / PURGADORES

2 VIAS

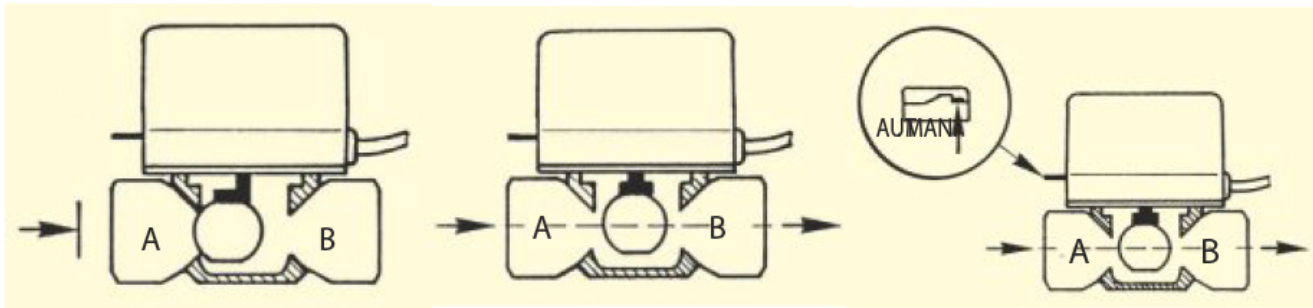


Sem Alimentação
Eléctrica

Com Alimentação
Eléctrica

Manual
(Sem Alimentação Eléctrica)

3 VIAS

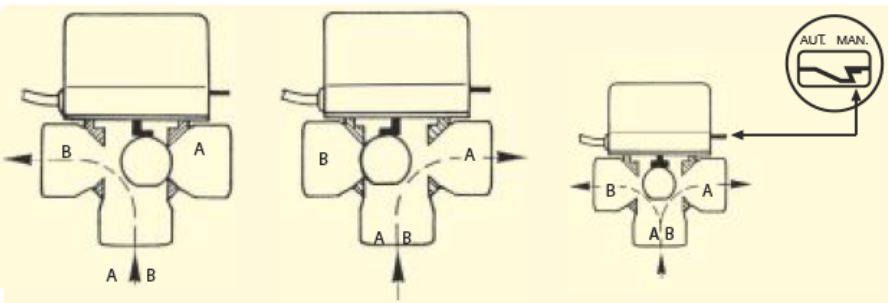

Sem
Alimentação
Eléctrica

Com
Alimentação
Eléctrica

Manual (Sem
Alimentação
Eléctrica)

