

## Termossifão inox CLASSIC

150 até 300 litros



### Principais Características

- > Cuba e permutador em chapa de aço inoxidável AISI 444;
- > Isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano injetado de alta densidade;
- > Revestimento exterior em fibra;
- > Permutador interno de serpentina (horizontal);

- > Para prevenir dificuldades na substituição do ânodo de magnésio, provocadas por dilatação do mesmo e por deposição de sedimentos, **os modelos AISI444** necessitam de um acessório (não incluído) para colocação do ânodo de magnésio (incluído);
- > Acessório recomendado (80 até 500 litros) **casquilho redução 1"**
  - 3/4" M/F (2002-0758).

### Descrição do Produto

Com vista ao incremento de qualidade, a ZANTIA apresenta uma gama de termoacumuladores solares em aço inoxidável AISI 444 produzidos com equipamentos de alta tecnologia de forma a assegurar elevada qualidade e resistência.

Todos os termoacumuladores incluem uma resistência elétrica de apoio com termóstato de regulação e termostato de segurança.

Disponível com um permutador interno e capacidades de 150, 200 e 300 litros.

### Modelos e Preços


| Código    | Modelo                                |
|-----------|---------------------------------------|
| 0208-0113 | Termossifão 150L Inox 444 (Rev. Inox) |
| 0208-0115 | Termossifão 150L Inox 444             |
| 0208-0116 | Termossifão 200L Inox 444             |

| Código    | Modelo                                |
|-----------|---------------------------------------|
| 0208-0117 | Termossifão 300L Inox 444             |
| 2002-0758 | Casquilho Redução 1"x3/4" M/F Cromado |

### Componentes

#### CONEXÃO

- 1 Entrada AFS
- 2 Saída AQS
- 3a Purga - mais baixa
- 3b Purga - mais alta
- 4 Ânodo magnésio
- 5 Válvula de segurança
- 6 Apoio eléctrico c/resistência (kit eléctrico)
- P<sub>1in</sub> Entrada permutador
- P<sub>1out</sub> Saída permutador

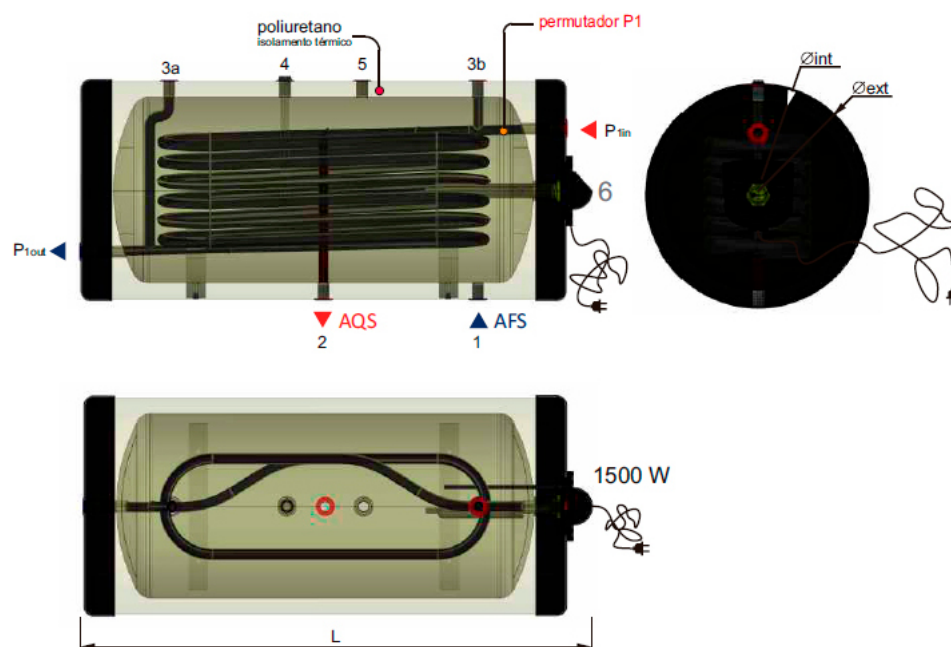

DADOS  
TÉCNICOS

CAPACIDADE  
(LTS)

APOIO  
ELÉCTRICO  
(W)

PRESSÃO  
NOMINAL  
(BAR)

PERMUTADOR  
(M<sup>2</sup>)

ISOLAMENTO  
TÉRMICO (MM)

ALTURA  
(MM)

DIÂMETRO  
(MM)

PESO  
(KG)

**INOX (A.Q.S.)**

|                          |      |      |   |      |    |      |     |    |
|--------------------------|------|------|---|------|----|------|-----|----|
| Termossifão<br>inox 150L | 150L | 1500 | 6 | 0,95 | 50 | 1410 | 480 | 40 |
| Termossifão<br>inox 200L | 200L | 1500 | 6 | 1.42 | 50 | 1210 | 560 | 48 |
| Termossifão<br>inox 300L | 300L | 1500 | 6 | 1.90 | 50 | 2000 | 560 | 60 |

