Salamandra CYBELE 24

Aquecimento central

Principais Caraterísticas

> Funcionamento automático;
> Estrutura em aço;
> Queimador em ferro fundido;
> Sistema de limpeza manual dos turbuladores;
> Display com controlo digital;
> Sistema de segurança anti-retorno da chama;
> Vidro cerâmico 750 ºC;
> Isolamento interior em vermiculite.

Descrição do Produto

Salamandra de **pellets** a água para aquecimento central.

Com uma potência térmica nominal de 23,3 kW, a solução ideal para o conforto da sua casa.

Disponível nas versões: **painel em aço** (preto, branco ou bordeaux).

Incluí módulo hidráulico, composto por: bomba circuladora, vaso de expansão, válvula de segurança, purgador e manómetro.

Recomendações à instalação: válvula anti-condensação e chaminé em aço-inox AISI 316L.

Nota: após a boa receção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluido de garantia.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0603-2195	Salamandra de Pellets a Água CYBELE 24kW (Preto)
0603-2196	Salamandra de Pellets a Água CYBELE 24kW (Branco)
0603-2197	Salamandra de Pellets a Água CYBELE 24kW (Bordeaux)

Dimensões

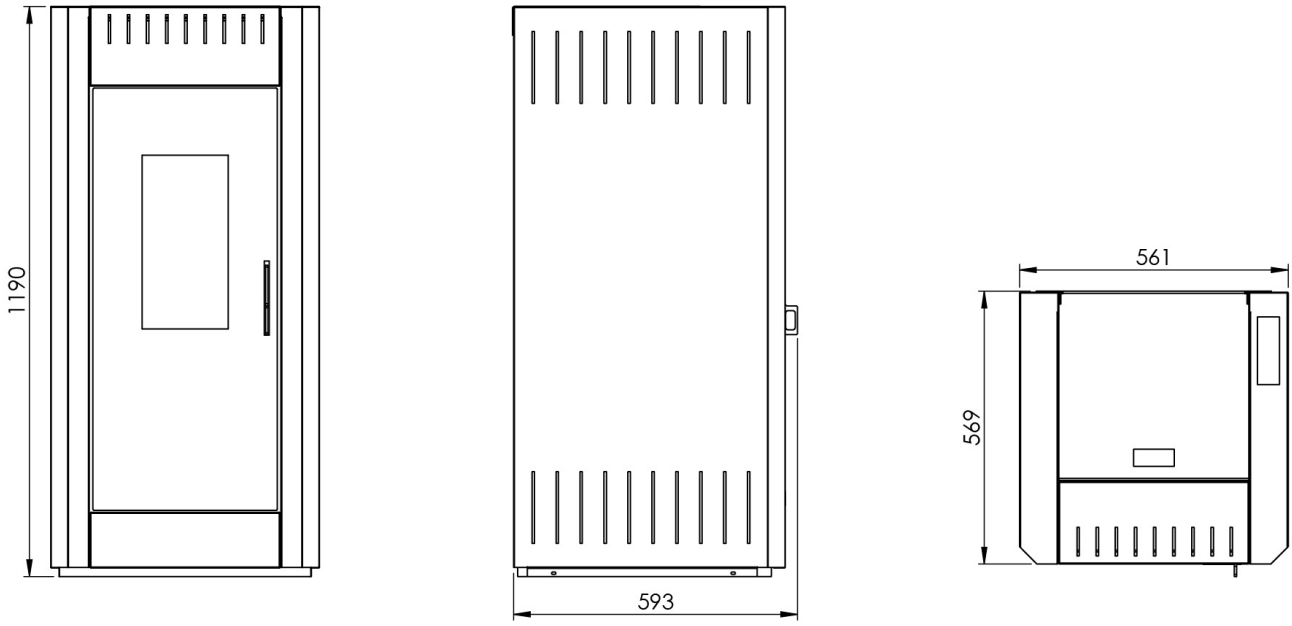

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

DADOS TÉCNICOS	CYBELE 24
Potência Térmica Nominal Mínima / Máxima (kW)	7 - 23,3
Potência Nominal Água (kW)	18,5
Potência Nominal Ar (kW)	4,8
Rendimento à Potência Nominal Mínima / Máxima (%)	91,1 - 92,5
Temperatura de fumos Mínima / Máxima (ºC)	87 - 164
Consumo Horário Mínimo / Máximo (kg/h)	1,6 - 5,2
Autonomia Mínima / Máxima (h)	6 - 19
Capacidade do Depósito (kg)	31
Pressão de Trabalho Máxima (bar)	3
Alimentação (V/Hz)	230/50
Consumo Elétrico Médio (W)	50 - 150
Tiragem Mínima da Chaminé (Pa)	12
Diâmetro da Chaminé (mm)	100
Dimensões LxPxA (mm)	560x567x1190
Peso (kg)	211
Volume Máximo Aquecido (m3)	600
Combustível	Pellet Ø6mm

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.