



## Salamandra CYBELE 24

### Aquecimento central

#### Principais Características

- > Funcionamento automático;
- > Estrutura em aço;
- > Queimador em ferro fundido;
- > Sistema de limpeza manual dos turbuladores;
- > Display com controlo digital;
- > Sistema de segurança anti-retorno da chama;
- > Vidro cerâmico 750 °C;
- > Isolamento interior em vermiculite.

### Descrição do Produto

Salamandra de **pellets** a água para aquecimento central.

Com uma potência térmica nominal de 23,3 kW, a solução ideal para o conforto da sua casa.

Disponível nas versões: **painel em aço** (preto, branco ou bordeaux).

**Inclui módulo hidráulico**, composto por: bomba circuladora, vaso de expansão, válvula de segurança, purgador e manómetro.


**Recomendações à instalação:** válvula anti-condensação e chaminé em aço-inox AISI 316L.

**Nota:** após a boa receção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluído de garantia.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 0603-2195 | Salamandra de Pellets a Água CYBELE 24kW (Preto)    |
| 0603-2196 | Salamandra de Pellets a Água CYBELE 24kW (Branco)   |
| 0603-2197 | Salamandra de Pellets a Água CYBELE 24kW (Bordeaux) |

### Dimensões

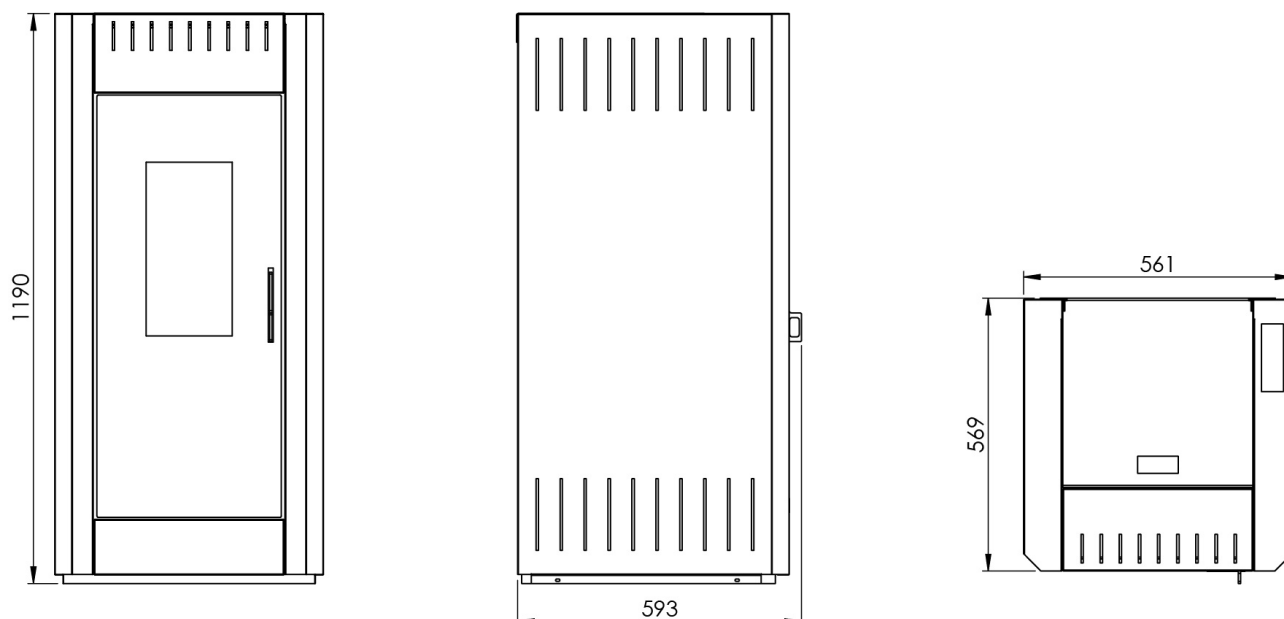

| DADOS TÉCNICOS                                    | CYBELE 24    |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Potência Térmica Nominal Mínima / Máxima (kW)     | 7 - 23,3     |
| Potência Nominal Água (kW)                        | 18,5         |
| Potência Nominal Ar (kW)                          | 4,8          |
| Rendimento à Potência Nominal Mínima / Máxima (%) | 91,1 - 92,5  |
| Temperatura de fumos Mínima / Máxima (°C)         | 87 - 164     |
| Consumo Horário Mínimo / Máximo (kg/h)            | 1,6 - 5,2    |
| Autonomia Mínima / Máxima (h)                     | 6 - 19       |
| Capacidade do Depósito (kg)                       | 31           |
| Pressão de Trabalho Máxima (bar)                  | 3            |
| Alimentação (V/Hz)                                | 230/50       |
| Consumo Elétrico Médio (W)                        | 50 - 150     |
| Tiragem Mínima da Chaminé (Pa)                    | 12           |
| Diâmetro da Chaminé (mm)                          | 100          |
| Dimensões LxPxA (mm)                              | 560x567x1190 |
| Peso (kg)                                         | 211          |
| Volume Máximo Aquecido (m3)                       | 600          |
| Combustível                                       | Pellet Ø6mm  |

