

Cortina de ar DYNAMIC



Principais Características

- > Carroçaria autoportante de aço eletrozincado, pintura epoxi-poliéster, branco RAL 9016 como standard (disponível noutras cores sob consulta);
- > Ventiladores tangenciais com turbina de perfil "twisted" de baixo nível sonoro, com motor de rotor externo de 2 velocidades;
- > Grelha frontal de absorção microperfurada com funções de filtro lavável de fácil acesso (não necessita de pré-filtro);
- > Os modelos "E" incorporam baterias elétricas blindadas de 2 escalões, contadores de potência incluídos;
- > Os modelos "A" são sem aquecimento, só ar;
- > Difusor de descarga linear com alhetas de alumínio anodizado tipo "airfoil";
- > Caixa de controlo e regulação. Cabo telefónico de 20 m com conetores rápidos tipo RJ45 (Plug & Play).

Descrição do Produto

Indicado para pequenos e médios locais, restaurantes, lojas e lugares com media e alta afluência de visitantes.

Proteção contra pó, fumos, contaminantes e insetos.


Separação e isolamento de zonas de fumadores.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2901-0201	Cortina de Ar DYNAMIC 1000 A
2901-0202	Cortina de Ar DYNAMIC 1000 E
2901-0203	Cortina de Ar DYNAMIC 1500 A

Código	Modelo
2901-0204	Cortina de Ar DYNAMIC 1500 E
2901-0205	Cortina de Ar DYNAMIC 2000 A
2901-0206	Cortina de Ar DYNAMIC 2000 E

Dimensões

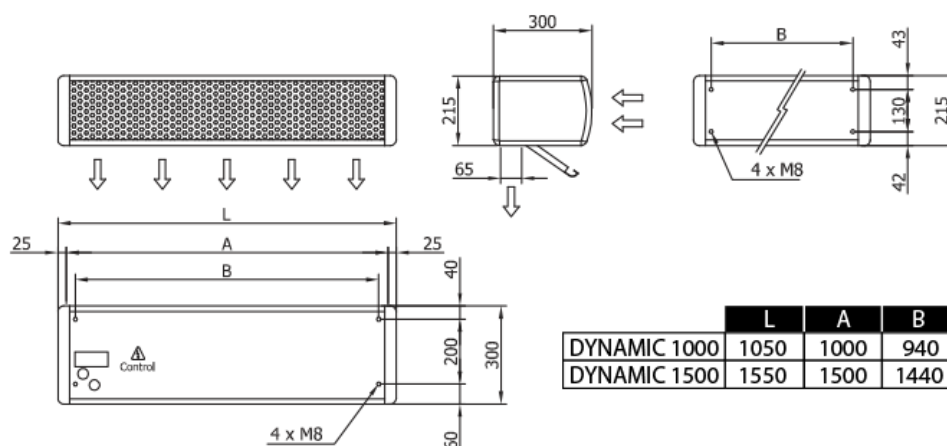

DADOS TÉCNICOS	1000 A	1000 E	1500 A	1500 E	2000 A	2000 E
Potencia (Ventilação) (W)	40/87	40/87	64/117	64/117	80/174	80/174
Tensão (V)	230~1	230~1	230~1	230~1	230~1	230~1
Intensidade (A)	0.23/0.42	0.23/0.42	0.37/0.63	0.37/0.63	0.46/0.84	0.46/0.84
Caudal (m3/h)	850/1350	850/1350	1250/2050	1250/2050	1700/2700	1700/2700
Potencia (aquecimento) (kW)	---	4/6	---	6/9	---	5.6/11.3
Tensão (V)	---	380~3	---	380~3	---	380~3
Intensidade (A)	---	5.8/8.7	---	8.7/13	---	8.1/16.3
Peso (kg)	17.5	20.5	25.5	27.5	33	42
Nível Sonoro (dB(A))	41/50	41/50	43/52	43/52	46/55	46/55

